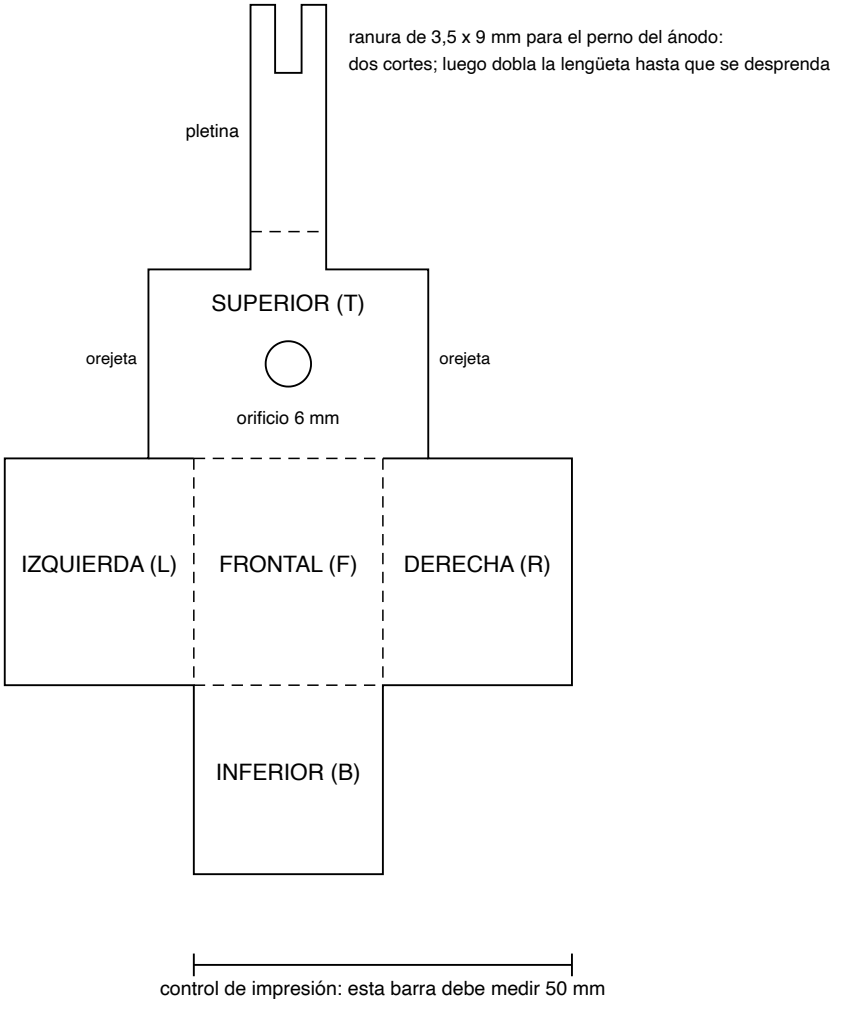

Desarrollo de la caja de cobre, Matsumoto S-71: 25 x 25 x 30 mm, cinco caras, trasera abierta. Chapa de cobre de 0,2 mm. Corta por las líneas continuas; dobla por las discontinuas a 90 grados, siempre en sentido contrario a ti (cara impresa = exterior). Deja plana la pletina: se dobla HACIA ARRIBA por su línea solo con la caja en el soporte. Las orejetas, planas, se deslizan en los rieles.