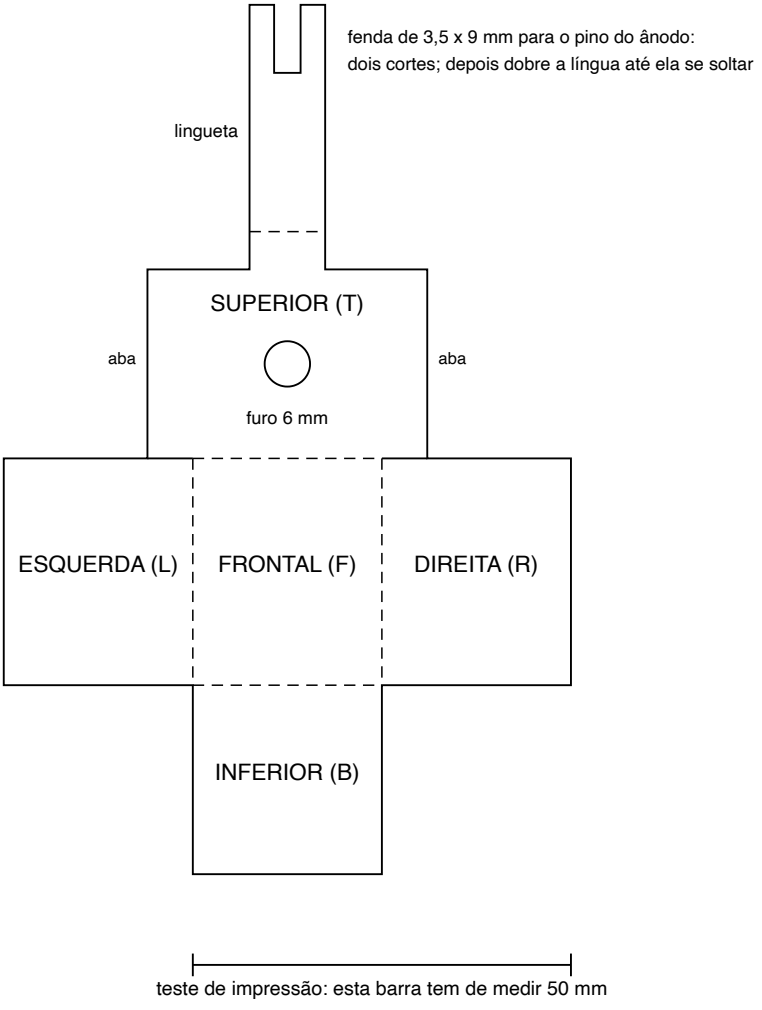

Planificação da caixa de cobre, Matsumoto S-71: 25 x 25 x 30 mm, cinco faces, traseira aberta. Chapa de cobre de 0,2 mm. Corte nas linhas contínuas. Dobre nas linhas tracejadas, todas as dobras a 90 graus PARA LONGE de você (lado impresso = lado de fora). Deixe a lingueta plana: ela só dobra PARA CIMA na sua linha com a caixa no suporte. As abas ficam planas: deslizam nos trilhos.