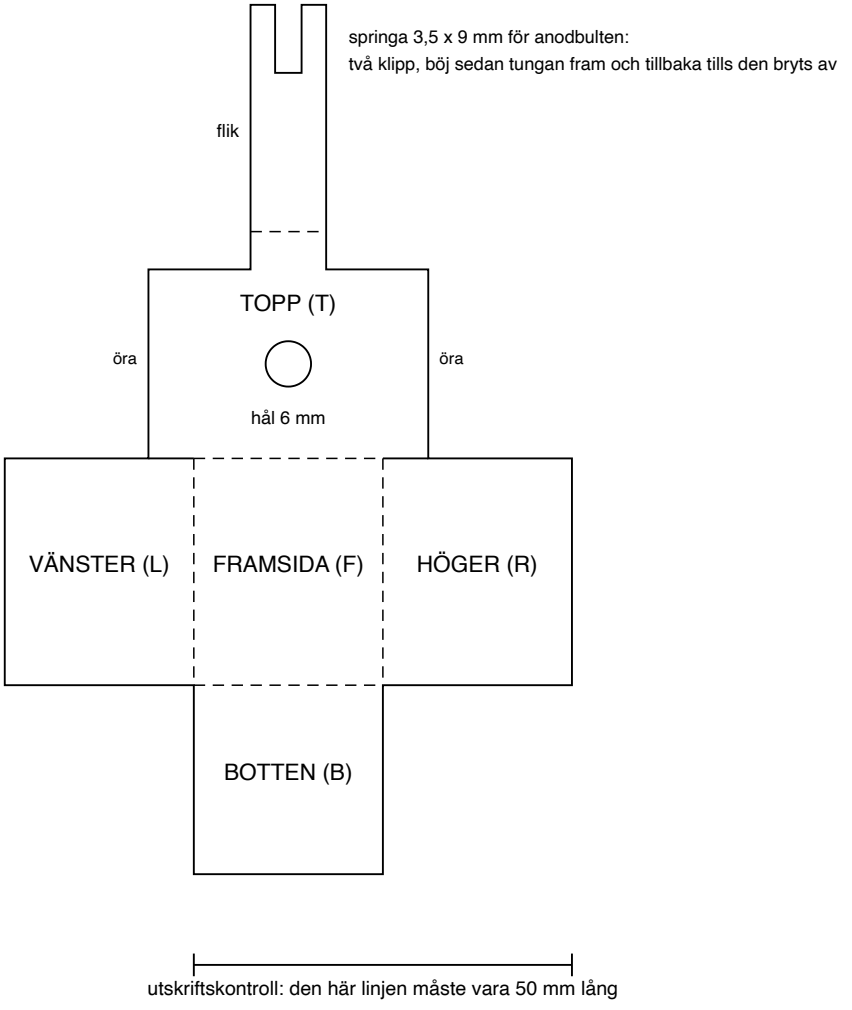

Utvikning av kopparlådan, Matsumoto S-71: 25 x 25 x 30 mm, fem sidor, öppen baksida. Kopparplåt 0,2 mm. Klipp längs heldragna linjer. Vik längs streckade linjer, alla vikningar 90° BORT från dig (tryckta sidan = utsidan). Låt fliken vara plan: den viks UPP vid sin streckade linje först när lådan sitter i hållaren. Öronen förblir plana: de skjuts in i hållarens skenor.